


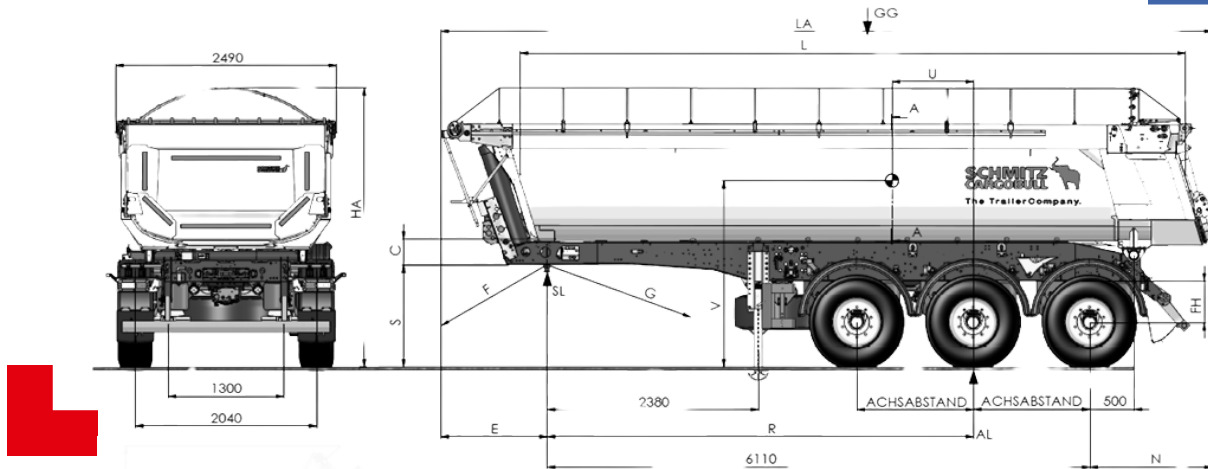

S.KI SOLID | S.KI 24 7.2 SR

3-Achs-Hinterkippl-Sattelaufleger mit Stahl-Rundmulde

Gewichte				technisch
Gesamtgewicht	GG	kg		39.000
Aggregatlast	AL	kg		27.000
Sattellast	SL	kg		12.000
Fahrhöhe	FH	mm		470
Bereifung				385/65 R 22,5"
Maße				
Sattelhöhe - min. Empfehlung bis max. zulässig	S	mm	1.140-1.265	1.170- 1.295
Sattelhöhe - Sattelanhängen waagrecht	S	mm	1.150	1.180
Achsabstand				1.310
Radstand	R	mm		4.800
Überhang hinten mit Mulde	N	mm		1.380
Bauhöhe Mulde von Muldenboden bis Obergurt	BH	mm		1.300
Ladevolumen mit Schütte	V	m³		19,4
Gesamthöhe unbeladen waagrecht mit Schieberverdeck	HA	mm		3.165
Gesamthöhe unbeladen angekippt mit Schieberverdeck	HK	mm		8.140
Durchschwenkradius vorn nur Mulde	F	mm		1.650
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 ohne E-Rad	G	mm		2.350
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 mit E-Rad	G	mm		2.100
Länge im Licht Aufliegende Mulde	L	mm		7.490
Überhang vorn mit Schieberverdeck + Leiter	E	mm		1.200
max. Kippwinkel		Grad		48,2
Bauhöhe von Muldenboden bis Kantung Obergurt	W	mm		1.262
Bauhöhe von Sattelkupplung bis Muldenboden	C	mm		285
Gesamtlänge	LA	mm		E+6.110+N
Nutzlastschwerpunkt in X Richtung beladen	CoG	mm		1.280
Nutzlastschwerpunkt in Y Richtung beladen	CoG	mm		2.100