


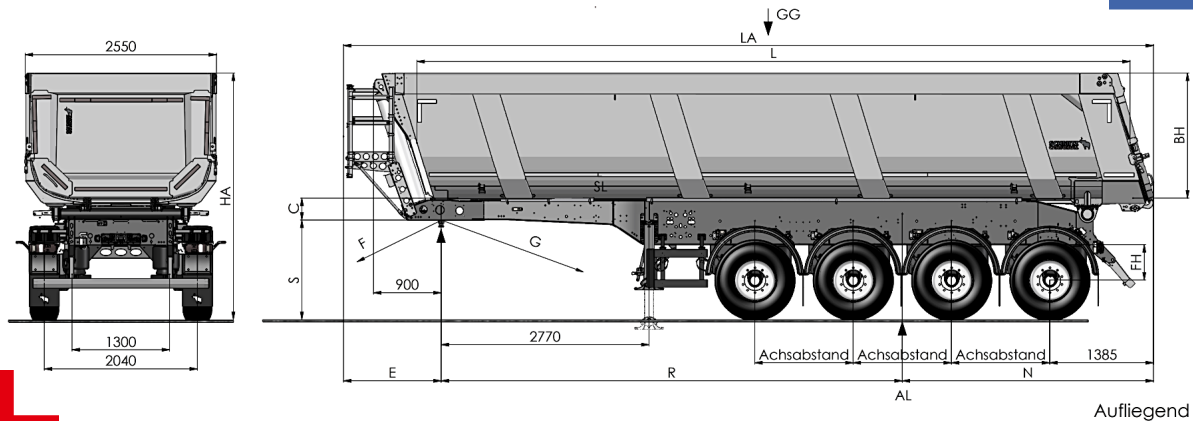

S.KI SOLID | S.KI 36 AT HD 9.6 SR

4-Achs-Hinterkippl-Sattelaufleger mit Stahl-Rundmulde

Gewichte				technisch
Gesamtgewicht	GG	kg		54.000
Aggregatlast	AL	kg		36.000
Sattellast	SL	kg		18.000
Fahrhöhe	FH	mm		470
Bereifung				385/65 R 22,5"
Maße			beladen	unbeladen
Sattelhöhe - min. Empfehlung bis max. zulässig	S	mm	1.310- 1.420	1.340- 1.450
Sattelhöhe - Sattelanhängen waagerecht	S	mm	1.320	1.180
Achsabstand		mm		1.310
Radstand	R	mm		6.145
Überhang hinten mit Mulde	N	mm		3.350
Bauhöhe Mulde	BH	mm		1.660
Ladevolumen mit Schütte	V	m ³		35,4
Gesamthöhe unbeladen waagerecht ohne Verdeck	HA	mm		3.300
Gesamthöhe unbeladen waagerecht mit Rollplane	HA	mm		3.410
Gesamthöhe unbeladen waagerecht mit Schieberverdeck	HA	mm		3.700
Gesamthöhe unbeladen angekippt ohne Verdeck	HK	mm		9.280
Gesamthöhe unbeladen angekippt mit Rollplane	HK	mm		9.380
Gesamthöhe unbeladen angekippt mit Schieberverdeck	HK	mm		9.575
Durchschwenkradius vorn nur Mulde	F	mm		1.440
Durchschwenkradius vorn mit Rollplane und Podest	F	mm		1.620
Durchschwenkradius vorn mit Schieberverdeck	F	mm		1.810
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 ohne E-Rad	G	mm		2.650
Durchschwenkradius hinten nach ISO 1726 mit E-Rad	G	mm		2.650
Länge im Licht Aufliegende Mulde	L	mm		9.500
Überhang vorn nur mit Mulde	E	mm		900
Überhang vorn mit Rollplane und Podest	E	mm		1.300
max. Kippwinkel		Grad		44
Bauhöhe von Satteldkupplung bis Muldenboden	C	mm		290
Gesamtlänge	LA	mm		E+R+N