



The Trailer Company.



Semirremolque furgón S.KO COOL


Desplazamiento seguro con mercancía refrigerada.

Ventajas a simple vista:

- Semirremolque líder del mercado con un bajo coste total de explotación (TCO).
- Paquete EXECUTIVE: solución integral. Incluye equipo de frío y servicios técnicos preventivos.
- Carrocería con techo metálico resistente a la absorción de la humedad y escaso envejecimiento.
- Carrocería del furgón FERROPLAST® autoportante con un exclusivo sistema de aislamiento como el S.KO COOL COMPLETE.
- Refrigeración eficiente debido a una conducción de aire optimizada.
- Limpieza sencilla gracias al acabado interior sin salientes ni uniones de perfiles.
- Disposición sencilla y mayor carga debido al sistema de doble altura y al equipamiento MultiTemp.
- Piso multifunción y guías de fijación de carga integradas.
- Sistema modular flexible para adaptar su vehículo.



Exclusiva máquina de frío con regulación de temperatura progresiva. Es especialmente económica cuando opera parcialmente cargada.

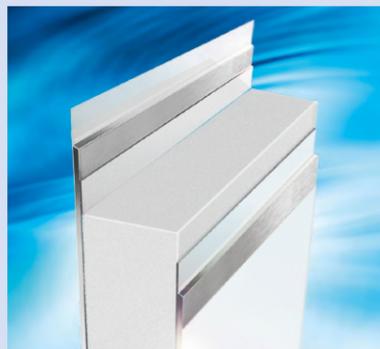

La carrocería de **FERROPLAST®** con optimizadas propiedades aislantes aumentan aún más la capacidad térmica del S.KO COOL COMPLETE.



Potente evaporador adicional de techo compacto para el funcionamiento de dos cámaras.

Paquete EXECUTIVE.

Los cinco componentes:

1. S.KO COOL COMPLETE con sistema de aislamiento especialmente eficiente.
2. Máquina de frío exclusiva de Schmitz Cargobull.
3. Telemática propia diseñada especialmente para semirremolques.
4. Contrato Full Service para la máquina de frío.
5. Red europea de talleres de Servicios Oficiales.

**S.KO COOL
COMPLETE
EXECUTIVE**



La carrocería de **FERROPLAST®** reduce el consumo de energía.

Alta capacidad aislante debido a las capas metálicas exteriores impermeables.

Carenado para el ahorro del combustible. (Opcional)

Tren de rodaje modelo ROTOS: garantía de 1 millón de km en piezas de rodaje.

El sistema de control y mantenimiento de la presión de los neumáticos aumenta la vida de estos. (Opcional)

Más altura interior debido a la construcción autoportante.

Luces traseras LED con mayor durabilidad. (Opcional)

Tope de rodillos con amortiguación para proteger la parte trasera. (Opcional)



Sistema de doble altura V7 con certificado TÜV y posibilidad de carga hasta 66 palés. Opción de uso de la vigueta de carga como tope horizontal.



Guía para vigueta de sujeción de carga posicionada sobre los raíles de doble altura.



La guía de sujeción de carga V7 permite el posicionamiento de las viguetas de carga horizontales en toda la longitud del vehículo.



Las viguetas telescópicas verticales se pueden colocar de forma sencilla y rápida para sujetar la carga en el piso multifunción MF5.



Tope trasero de rodillos DRP con amortiguación.



Certificado para el transporte de mercancías perecederas con información a tiempo real de la cadena de frío a través de TrailerConnect.

Control de la carga en tiempo real mediante el sistema telemático TrailerConnect.

Trasera de 2 hojas con amplio ángulo de apertura.


Luces de seguridad SL2. (Opcional)



Transportes MultiTemp con tabique de separación de FERROPLAST®.




Limpieza rápida del suelo MF5 debido a la unión soldada y estanca con los laterales. Ahorra tiempo y cumple con los requisitos en materia de higiene.

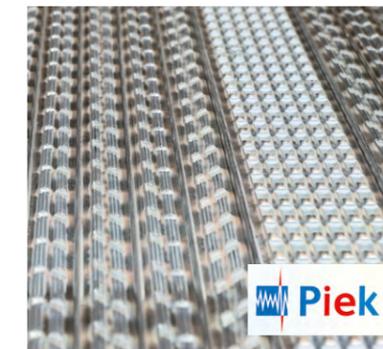

Piso multifunción MF5 insonorizado con especificación Piek.

Especificaciones técnicas.

Semirremolques furgón S.KO COOL.

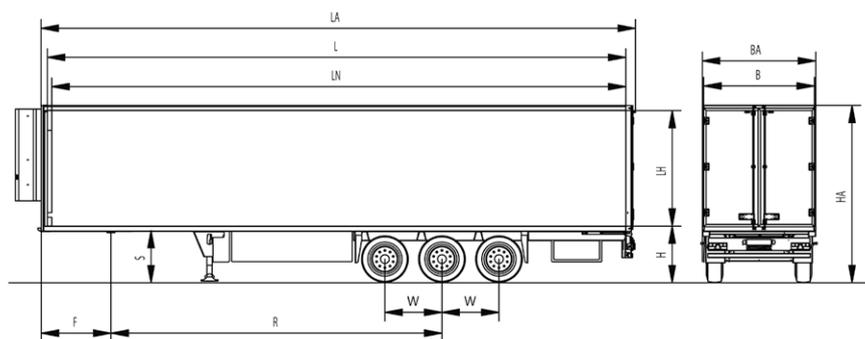

Longitud total (LA)	aprox. 13 600 mm
Longitud interior de la carrocería (L)	aprox. 13 410 mm
Anchura interior de la carrocería (B)	aprox. 2460 mm
Altura interior de la carrocería (LH)	aprox. 2650 mm
Longitud útil de la carrocería (LN)	aprox. 13 315 mm
Altura útil de la carrocería	aprox. 2650 mm
Altura total descargado (HA)	aprox. 4009 mm
Altura total delante descargado	aprox. 4009 mm
Altura total atrás descargado	aprox. 4008 mm
Altura de carga atrás descargado (H)	aprox. 1279 mm
Neumáticos	385/65 R 22.5"
Peso total (admissible)	39 000 kg
Carga útil (admissible)	31 040 kg

Carga sobre trídem (admissible)	27 000 kg
Carga vertical sobre tractor (admissible)	15 000 kg
Peso en vacío completo	+/- 3% 7960 kg
Altura de quinta rueda descargado (S)	aprox. 1140 mm
Altura de quinta rueda cargado (S)	aprox. 1115 mm
Longitud exterior sin equipo	aprox. 13 550 mm
Anchura de la carrocería (BA)	total aprox. 2600 mm
Batalla (R)	7600 mm
Altura interior de la puerta trasera	aprox. 2640 mm
Anchura interior de la puerta trasera	aprox. 2460 mm
Distancia entre ejes (W)	1310 mm
Voladizo delantero (F)	1600 mm

One-Stop Solution.

Los servicios Premium de Schmitz Cargobull.



Financiación



Portal EPOS –
piezas de repuesto originales



Cargobull Euroservice las 24 horas




Full Service



Servicio de mantenimiento
de neumáticos



Telemática TrailerConnect



Gestión de flota



Segunda Mano – Primera Clase

Trailer

Services

Technology