



Semiremorcă universală

S.CS UNIVERSAL – Soluție pentru transportul de mărfuri generale.



Opțional: Suprastructură certificată pentru transport băuturi.



Opțional: Sistem de asigurare a mărfii cu bare transversale.



Certificat de asigurare a mărfii conform DIN EN 12642 Code XL.



Opțional: Suprastructură certificată TIR pentru transport internațional sub regim vamal.



Opțional: Stalpi spate extensibili cu acționare manuală pentru facilitarea încărcării în cazul mărfurilor voluminoase.



Opțional: Axă liftantă - permite reducerea uzurii în regim parțial încărcat.



Opțional: TailGUARDlight™ Andocare sigură la rampă, costuri reduse cauzate de micile accidente.



Opțional: TIS/TIM modul ce permite citirea sarcinii pe axe, kilometri parcurși, presiune în pneuri, uzură plăcuțe frană, etc.


Provocarea

Volumul de încărcare, sarcina utilă și durata transportului sunt factori principali pentru eficientizarea transportului de mărfuri generale. Sunt necesare vehicule cu aplicabilitate universală, fiabile și sigure.

S.CS UNIVERSAL furnizează soluții complexe și siguranță optimă pentru șofer, autovehicul și trafic. Prin S.CS vă oferim o semiremorcă universală cunoscută, cu costuri minime de exploatare.

Avantajele dumneavoastră

- Furnizare optimă a pieselor de schimb datorită rețelei extinse de parteneri de service în întreaga Europă.
- Rezistența crescută a suprastructurii cu stâlpi de colț întăriți din oțel zincat.
- Perete frontal din aluminiu cu protecție din lemn sau oțel.
- Opțional sistem flexibil de asigurare a încărcăturii.
- Șasiu bolțuit, zincat la cald, ușor de reparat.
- Tren de rulare ROTOS® cu garanție de 6 ani sau 1.000.000 km.

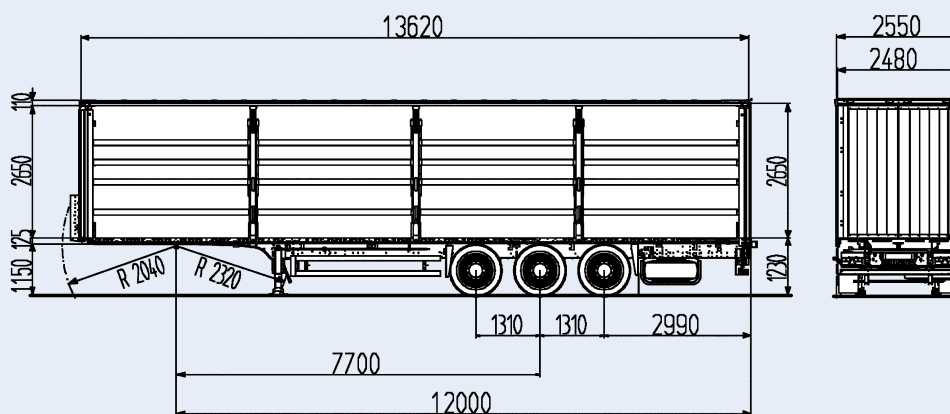

S.CS UNIVERSAL

S.CS UNIVERSAL

Semiremorcă cu prelată tip perdea

Date tehnice

Axe	3 x 9.000 kg
Frână cu discuri	Ø 430 mm
Distanța dintre axe	1.310 / 1.310 mm
Ampatamentul	7.700 mm
Anvelope	385/65 R 22,5"
Sarcina pe cui	12.000 / 12.000 kg
Sarcina pe agregat (tehn.)	24.000 / 27.000 kg
Sarcina totală (tehn.)***	36.000 / 39.000 kg
Masă proprie*	6.330 kg
Sarcina utilă (tehn.)	29.670 kg
Lățimea totală	2.550 mm
Lungimea caroseriei în interior	13.620 mm
Lățimea caroseriei în interior	2.480 mm
Înălțimea de încărcare laterală față/spate	2.650 / 2.650 mm
Înălțimea caroseriei față/spate în interior	2.630 / 2.730 mm
Înălțimea de cuplare a remorcii	1.150 mm

* Greutate proprie (+/- 3%) fara roata de rezerva si dotari suplimentare
Versiunea: 05.09.2013

Echipping

Suprastructura: Certificat DIN EN 12642 Code XL, incl. Daimler- RL. 9.5 și VDI 2700, fișa 12 pentru transportul băuturilor.

Șasiu: șasiu bolțuit și zincat: 10 ani de garanție împotriva coroziunii pentru piesele zincate la cald.

Tren de rulare: ROTOS® cu axă SCB 9 t, frână pe disc 430 mm, suspensie pneumatică MRH cu funcție Auto-Reset.

Frână: EBS 2S/2M cu RSP (Roll Stability Program).

Uși spate: Închizătorile rotative interioare sunt protejate contra deteriorării. Balamalele simple asigură ghidajul precis al ușii.

Perete frontal: Peretele frontal realizat din aluminiu este prevăzut în spațiul de încărcare cu o protecție din lemn sau oțel.

Plafon: Tavan liftant și culisant Schmitz Cargobull Safety pentru încărcarea cu macara.

Asigurarea încărcăturii: Sistem flexibil de asigurare a încărcăturii, verificat conform DIN EN 12642 Code XL.