



**S.KO COOL**

## Cel mai iubit frigider pe roți din Europa.

S.KO COOL – Optim pentru transportul de mărfuri congelate și refrigerate



Șine integrate în pereții laterali pentru ancorarea mărfii cu centuri și/sau tije telescopice.



Bare telescopice pentru asigurarea mărfii.



Opțiune practică: Plinta suplimentară pe pereții laterali.



Garnitură usă cu patru profile ce conferă o etanșeitate maximă pentru semiremorcă.


### Provocarea

Marfa cu temperatură controlată este foarte pretențioasă. Temperaturile extreme și normele de igienă impun un nivel ridicat de performanță și calitate pentru vehiculele frigorifice.

Semiremorcă frigorifică S.KO COOL îndeplinește cele mai înalte standarde de performanță și este croită perfect pentru a îndeplini solicitările în domeniul transportului de mărfuri cu temperatura controlată. Aceste argumente fac ca S.KO COOL să fie prima opțiune în rândul firmelor de transport Europene. Izolația de primă clasă, costurile reduse de exploatare și numeroase detalii fac din această semiremorcă un adevărat succes.

### Avantajele dumneavoastră

- Costuri avantajoase pe durata de exploatare;
- Soluții integrate pentru temperatura controlată;
- Etanșeitate perfectă, durabilitate și rezistență a suprastructurii;
- Podeaua sudată de plintele de protecție ale pereților laterali formează o cuvă impermeabilă;
- Curățare simplă;
- Flexibilitate prin utilizarea încărcării pe două nivele și/sau dotare multi temp.

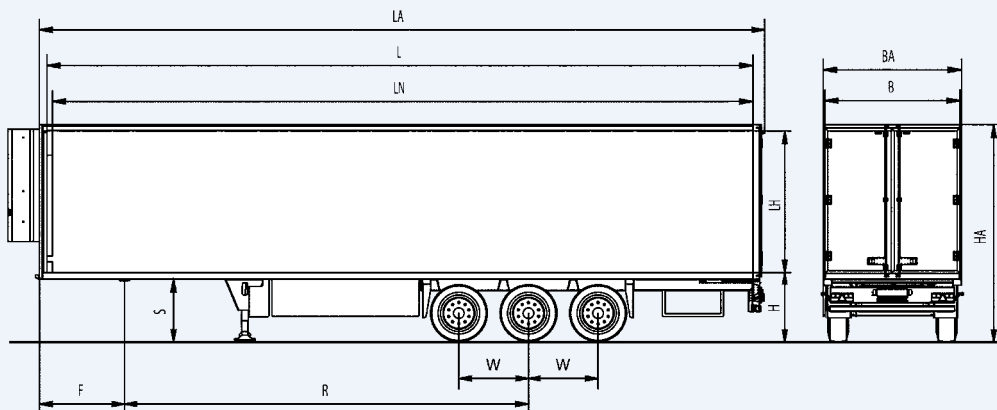

**SKO COOL**

## S.KO COOL

### Semiremorcă frigorifică

#### Date tehnice

Lungime totală	ca. 13.600 mm
Lungime utilă	ca. 13.410 mm
Lățime utilă	ca. 2.460 mm
Înălțime internă	ca. 2.650 mm
Lungime utilizabilă	ca. 13.315 mm
Înălțime utilizabilă	ca. 2.650 mm
Înălțime totală neîncărcat	ca. 4.008 mm
Înălțime totală neîncărcat față	ca. 4.009 mm
Înălțime totală neîncărcat spate	ca. 4.008 mm
Înălțime încărcare spate	ca. 1.273 mm
Anvelope	385/65 R 22.5"
Greutate totală admisă	39.000 kg
Sarcina utilă admisă	31.040 kg
Sarcina pe osii admisă	27.000 kg
Sarcina pe șa admisă	15.000 kg
Greutate proprie	+/- 3 % 7.960 kg
Înălțime la cuplă neîncărcat	ca. 1.140 mm
Înălțime la cuplă încărcat	ca. 1.115 mm
Lungime totală exterioară	ca. 13.550 mm
Înălțime suspensie	410 mm
Lățime totală exterioară	ü. A. ca. 2.600 mm
Ampatament	7.600 mm
Înălțime utilă acces uși spate	ca. 2.640 mm
Lățime utilă acces uși spate	ca. 2.460 mm
Distanța între axe	1.310 mm
Consola față	1.600 mm

\* Greutate proprie (+/- 3%) fără roata de rezervă și dotări suplimentare

\*\* La înălțimi de cuplare diferite sunt înălțimi utile diferite

Ediția: 05.09.2013

#### Echipare

**FERROPLAST Suprastructura:** Panouri sandwich ce conțin spumă dură NX17 la interior și tablă cu acoperire multistrat la exterior.

**Sașiu:** asamblat cu bolțuri și zincat; 10 ani garanție împotriva coroziunii pentru piesele zincate.

**Suspensie:** ROTOS și axe Schmitz Cargobull; Discuri de frână de 430 mm; Suspensie pneumatică MRH cu funcție Auto-Reset.

**Sistem de frânare:** EBS 2S/2M cu RSP (Roll Stability Program).

**Închidere spate cu bare rotative.**

**Certificat de asigurare a încărcăturii conform DIN EN 12642 Code XL.**