



**S.CF ALLROUND 20-45**

## Mit Containern die Kühlkette zuverlässig einhalten

### Die Komplettlösung für das Containerfahrgestell S.CF ALLROUND 20-45: Marken-Generatorset ab Werk zur Stromversorgung von Kühlcontainern


Kühlcontainer (20'/40'/40' High Cube) haben einen Anteil von 4 % am Gesamtvolumen der TEU Seecontainer und übernehmen damit auf dem Seeweg den Transport von weit über 50 % der gekühlten Ladung. Auch beim anschließenden Landtransport müssen Kühlcontainer mehrtägig sicher mit Strom versorgt werden. Schmitz Cargobull bietet dafür mit dem voll integrierten Genset eine Komplettlösung ab Werk für das Containerfahrgestell S.CF ALLROUND 20-45. Die Universallösung für 20' bis 45' Container wird damit noch vielseitiger und erhöht seine Trailer-Uptime.

**NEU!**



#### Ihre Vorteile

- One-Stop-Shopping: Komplettlösung ab Werk ohne Zusatzaufwand durch Nachrüsten beim Service Partner
- Passgenau und zuverlässig durch individuelle Anpassung an das Containerfahrgestell S.CF ALLROUND 20-45
- Größte Bodenfreiheit am Markt (ca. 310 mm)
- Autarke Stromversorgung für bis zu 60 Std. von abgesetzten Einheiten
- Markenprodukt mit großem Service-Netzwerk
- Sofort lieferbar durch Lagerbestand

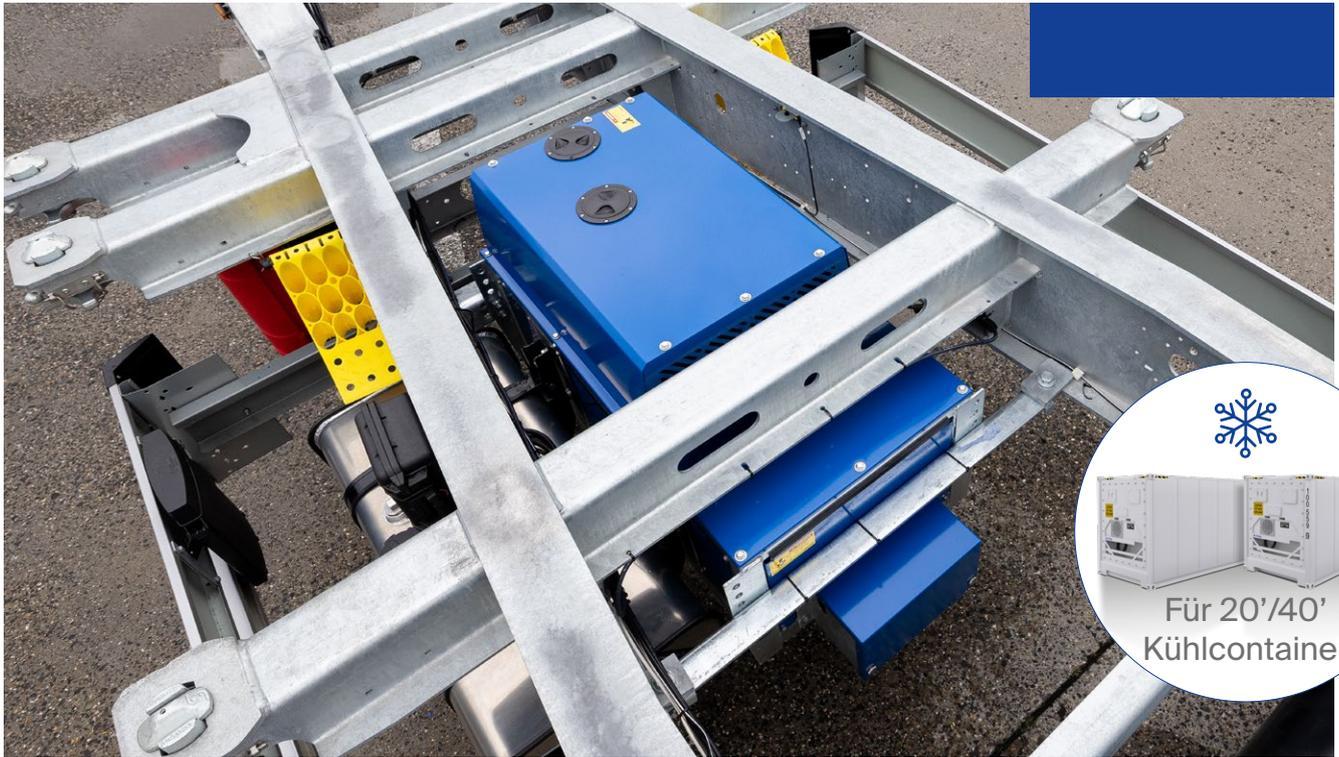

## Die Ausstattung

- Genset UM5 inkl. 130 l Dieseltank;  
4 Zyl. Dieselmotor;  $\varnothing$ -Verbrauch 2,2 l/Std. bei Vollast und 1,14 l/Std. im Leerlauf; Serviceintervall 1.000 Std./1 Jahr
- CEE Steckdose (32A/3h) am Frontbalken
- Bedienpanel mit 5inch TFT-Monitor in witterungsbeständiger Kunststoffbox am Längsträger
- Montage ab Werk

Bitte beachten:

- Nur für das Containerfahrgestell S.CF ALLROUND 20-45
- Verfügbar als Neufahrzeug ab Werk
- Genset ist nicht kombinierbar mit weiteren Anbauteilen wie Ersatz-Rad-Halter und der ADR-Ausstattung EX II



Das **Bedienpanel** mit TFT-Monitor zeigt u. a. Betriebsstatus, Verbrauch, Gesamtlauzeit und den nächsten Wartungstermin.



Einfaches Handling: Versorgung der Kühlcontainer über die **CEE Steckdose am Frontbalken**.



**Maximale Bodenfreiheit im Markt** (ca. 310 mm):



**130 l Dieseltank** für den mehrtägigen Dauerbetrieb von Kühlcontainern.