SCHMITZ CARGOBULL
The TrailerCompany.



Système de pesée intégré

Simple, efficace, précis.

Aperçu des bénéfices :

- Prêt à l'utilisation en 5 secondes.
- Calibré en usine avec une précision exceptionnelle (écart de 1 % dans la plage de pesage de 20 à 30 tonnes)
- Cet appareil permet d'afficher instantanément les données sur l'écran du véhicule ou sur le portail TrailerConnect®.
- Transmission des données de pesage à des tiers ou traitement direct des données via le portail TrailerConnect®.
- Un chargement optimal préserve les conducteurs, les chargeurs et les transporteurs des sanctions légales tout en diminuant l'usure des véhicules et des infrastructures routières.
- Une charge maximale augmente l'efficacité et la rentabilité.
- N'utilisez plus une trieuse pondérale, économisez du temps, du carburant et de diminuer les émissions de CO2.
- Le système de pesage opère de manière autonome, sans dépendre de l'équipement ou de la marque du tracteur.
- Solution intégrale fournie par un unique fournisseur, avec des composants parfaitement adaptés : train roulant, châssis, carrosserie, système de pesage, commandes et système télématique TrailerConnect®.

Comment cela fonctionne :

Sur la semi-remorque benne - en avant !

Utilisation intuitive à travers l'écran ou l'application beSmart.

1. Lancez l'application beSmart (smartphone ou tablette).
   Ajustement automatique du système EBS et du châssis pour le processus de pesée.
2. Inclinez la carrosserie à l'aide de la vanne d'inclinaison (le levage s'arrête automatiquement à un angle de 1°).
3. Ramenez la vanne d'inclinaison en position neutre et validez dans l'application beSmart.
   Le processus de pesage s'initie automatiquement, la charge est mesurée et affichée sans délai.
4. Finalisez la mesure à l'aide de l'écran ou de l'application beSmart.
5. Abaissez la cuve en utilisant la vanne de basculement.

Le système télématique Schmitz Cargobull TrailerConnect® transmet les données de pesage directement au portail TrailerConnect® pour un traitement ultérieur ou leur transmission à des tiers.


Envoi des données de pesée en temps réel sur :

- Portail TrailerConnect®
- Application beSmart



Rapport de pesée numérique envoyé à :

- Client
- Gestionnaire de flotte
- ...

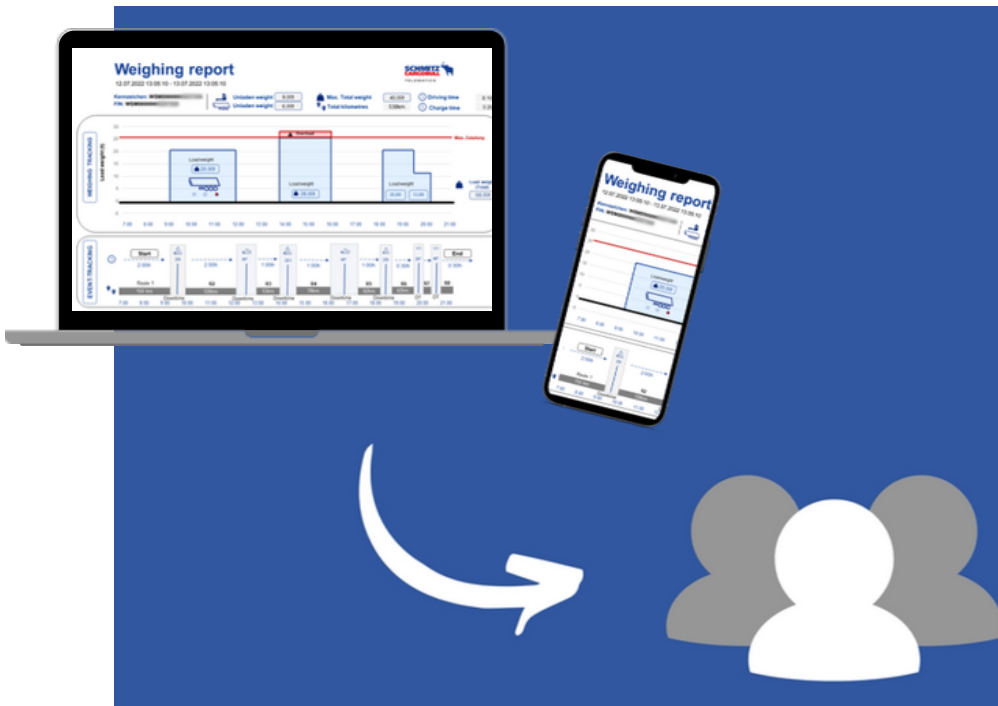

S.KI-CBT-FLY-DEGB-10790-1225 Sous réserve de modifications. Les illustrations peuvent montrer des équipements spécifiques.