


Teknik Özellikler:

S.PL

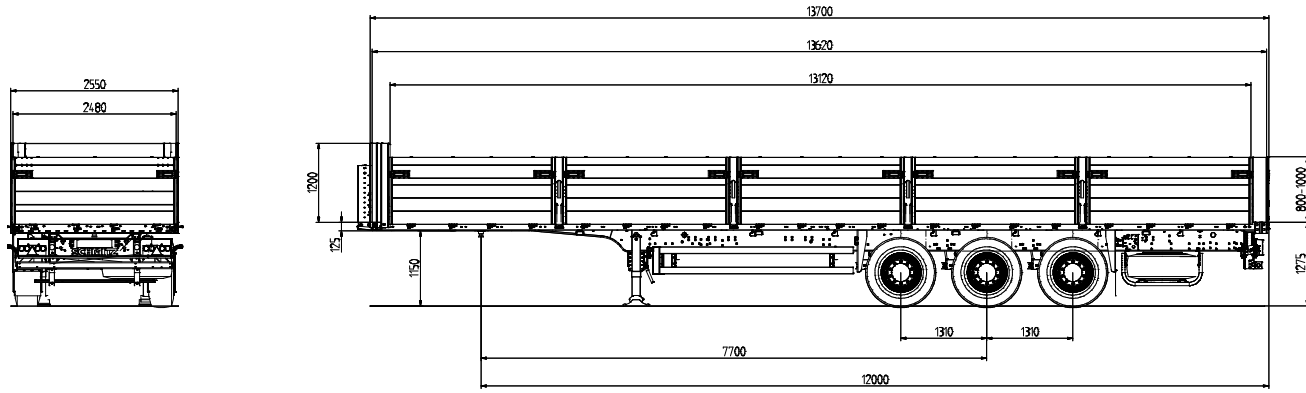

Aks teknik kapasitesi	3x9,000 kg	Yük kapasitesi (teknik)	29,806 kg
İz Genişliği / Makas ekseni	2,040 / 1,300 mm	Toplam genişlik	2,550 mm
Disk fren	Ø 430 mm	İç uzunluk	13,620 mm
Aks aralığı	1,310 / 1,310 mm	İç genişlik	2,480 mm
Aks mesafesi	7,700 mm	Ön duvar yükseklik	1,600 mm
Lastikler	385/65 R22.5"	Yan kapak yükseklik	800 mm
King pin yükü	12,000 kg	Şasi yüksekliği ön/arka	125 / 400 + 28 mm
Aks yükü (teknik)	27,000 kg	Beşinci tekerlek yüksekliği (yüksüz**)	1,075 – 1,200 mm
Toplam ağırlık (teknik)***	39,000 kg	Arka yükleme yüksekliği (yüksüz**)	1,210 mm
Boş ağırlık*	6,097 kg		

* Stepne tutucu ve yan kapak dahil, ek ekipman olmadan boş ağırlık.
 ** Farklı beşinci tekerlek yükseklikleri için farklı gövde yükseklikleri mümkündür.
 *** Ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Tek noktadan çözüm

Ayrıcalıklı Schmitz Cargobull hizmetleri



SCHMITZ
CARGOBULL
 The Trailer Company.



S.PL Açık Kasa Treyler

Sürekli kullanım için sağlam çelik konstrüksiyon

Bir bakışta avantajlar:

- Mukavemeti yüksek DOCOL çelik üstyapı
- Sıcak daldırma galvanizli, kaynaklı soğuk büküm civatalı onarım dostu MODULOS şasi
- Schmitz Cargobull ROTOS dingil 6 yıl veya 1.000.000 km garanti ile
- Güçlendirilmiş şasi ve 8 ton/m² taban forklift aks yükü taşıma kapasitesi
- 5 x 2 adet 800 mm yüksekliğinde çelik yan kapaklar
- Opsiyonel olarak 820 mm yüksekliğinde alüminyum kapaklar
- CodeXL sertifikası
- Tabanda 16 çift yük bağlama halkası
- 1600 mm yüksekliğinde, çelik sepet ve merdiven ile donatılmış, içten kontrplak takviyeli ön duvar
- Yeni LED stop arka ışıklar
- Gerekli opsiyonlar dahil yaklaşık 6 ton boş ağırlık
- Farklı renk üst yapı seçenekleri
- Yük brandasının kolay takılmasına imkan sağlayan yan kapaklarda bulunan branda kancaları



1.600 mm yüksekliğinde çelik sepet ve merdiven ile donatılmış çelik ön duvar



Merdiven, branda sepetine kolay erişim sağlar.



Ahşaptan yapılmış darbe koruması, ön duvarı boydan boya hasara karşı korur.



Yük brandasının kolay takılması için yan kapaklarda ve arka kapakta bulunan **branda kancaları**.



Elektrik ve basınçlı hava için bağlantı klemensi, optimum yükseklikte monte edilir ve kolayca erişilebilir.




Bisiklet korkuluğu yanıl çarpmalara karşı aktif güvenliği artırır.

S.PL Çelik Üst Yapı

Zorlu koşullara uygun sağlam yapı

Özellikle şantiye şartları için optimize edilmiş çelik üst yapı, sağlamlığı kanıtlanmış MODULOS şasisiyle birlikte kullanımda yüksek düzeyde esneklik sunar:

- Yapı malzemeleri taşımacılığında yan kapaklarla birlikte kullanım
- Koruyucu yapı gerektirmeyen taşımacılıklarda kapaksız kullanım

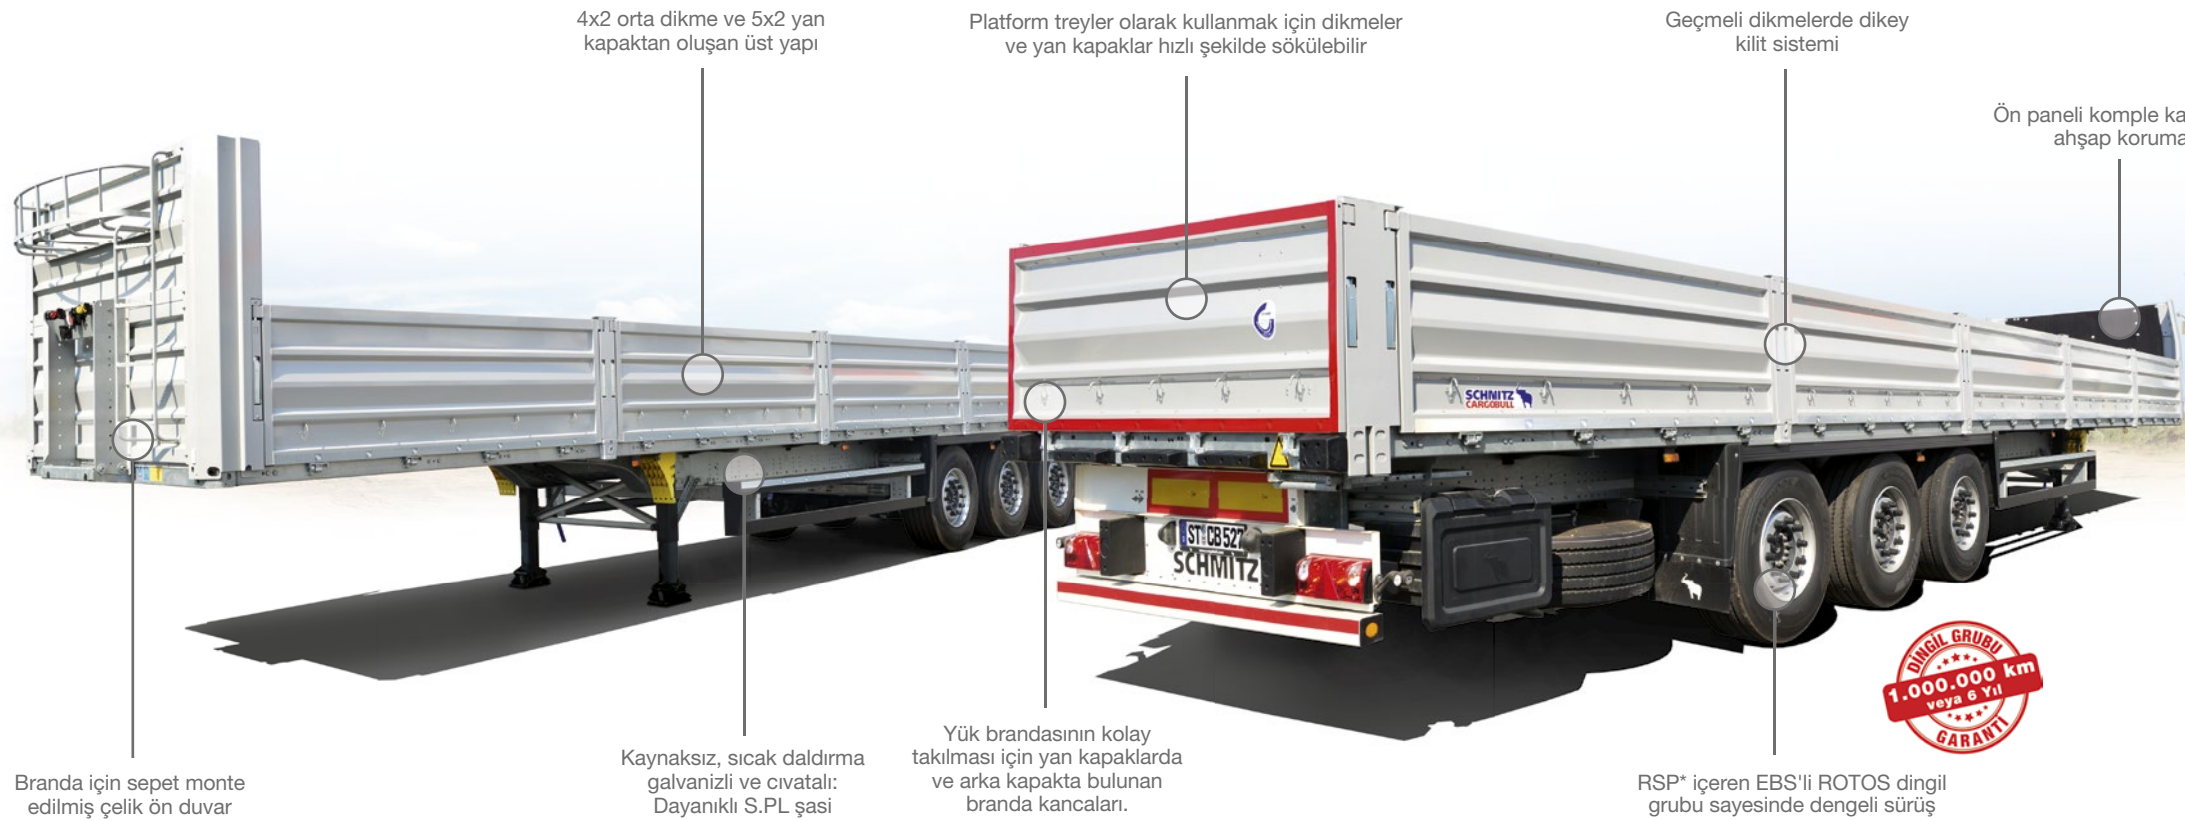


Entegre dikey kilitleme sahip **orta ve köşe dikmeler**.



Çıkarılabilir yan kapaklar ve geçmeli dikmeler, platform tip treylere kolay dönüşüm sağlar.



800 mm yüksekliğinde yan kapaklar ve arka kapak.

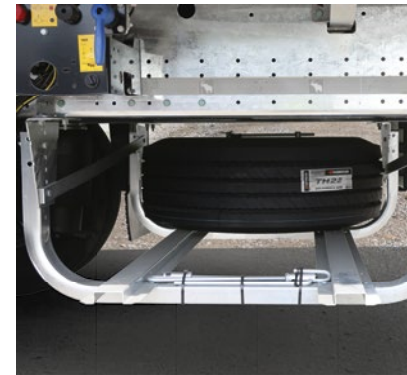

Şasinin arkasında iki tekerlek için **stepne taşıyıcı** mevcut



Çok bölmeli arka lamba sayesinde camın simetrik yedek cam ile değiştirilmesi çok kolaydır.



Sıcak daldırma galvanizli, cıvata-somunlu bağlantılardan oluşan **onarım dostu MODULOS şasi**.